



## AVKALKNING B 5,10,20-HW (Med LCD Display)

### Avkalkning Kaffedelen:

1. Ställ en tom behållare i sin rätta position.
2.
  - 2.1 Lös upp 100gr Renegite i 0,75 L varmt vatten.
  - 2.2 Slå in Pin-koden (Se nedan).
  - 2.3 Tryck **"Pil Ner"** 3 ggr.
  - 2.4 Tryck på **"Knapp G"** 1 ggr. (Se knapp-placeringar nedan).
  - 2.5 Symbolen DP börjar blinka
  - 2.6 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
  - 2.7 Ny startar Avkalknings-processen
3. Efter en stund ljuder en signal.
  - 3.1 Töm kaffebehållaren på vatten.
  - 3.2 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
  - 3.3. En tratt-symbol dyker upp på displayen.
  - 3.4. Ta bort den lilla pluggen ( B ) på bilden nedan).

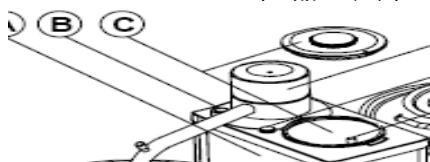

- 3.3 Sätt i tratten och håll ner Renegite lösningen.
- 3.4 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.5 En signal ljuder igen när det är dags för tömning igen.
- 3.6 Töm behållaren.
- 3.7 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.8 En signal ljuder efter en stund på nytt.
- 3.9 Töm behållaren.
- 3.10 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.11 En signal ljuder efter en stund på nytt. (Detta är en 4-steps process)
- 3.12 Töm behållaren.
- 3.13 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.14 En signal ljuder efter en stund på nytt. (Detta är en 4-steps process)
- 3.15 Töm behållaren.
- 3.16 Tryck **"Knapp L"** 1 ggr.
- 3.17 Färdigt.

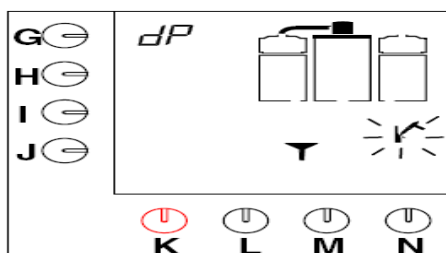

### PIN Kod

– För att starta programmering/Avkalkning så måste följande program kod aktiveras.

- Håll **Stop**-Knappen(den röda) In-tryckt.
- Tryck sedan **"PIL UPP"** 3 ggr. ↑↑↑
- Tryck **"PIL NER"** 1 ggr ↓
- Avslutningsvis tryck på **"PIL UPP"** knappen 1ggr. ↑